



IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa

Largura: 1,4 metro

Peso: 240 g/m²

Origem: Espanha

T04

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

BLISS
Citel™

PERFORMANCE FABRICS



PFA's
FREE



Resistente a
abrasão



Anti-fungo



Escorregamento
de costura



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Retardante
de chamas



Hipoclorito de
sódio



Água do
mar



Limpa fácil



Impermeável

Metri&Co.

bureau textil




IN&OUTDOOR

T04

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

Metri&Co.

bureau textil

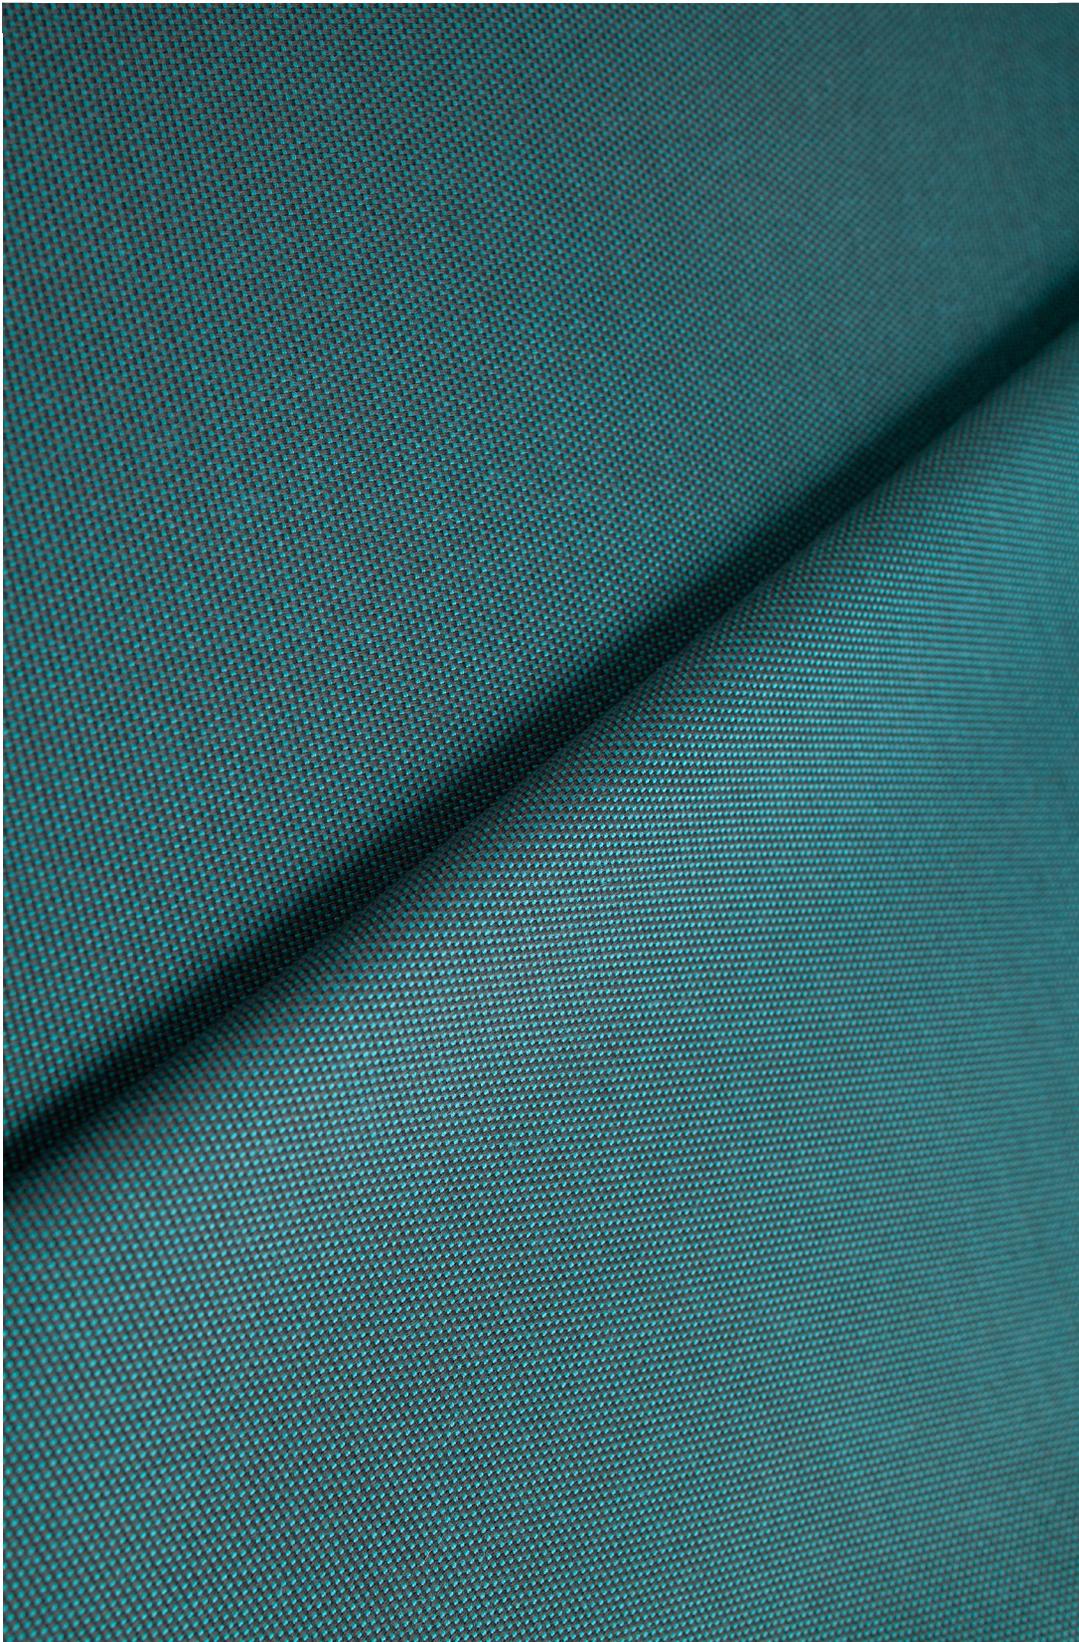

**PFA's
FREE**



Impermeável



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Resistente
ao pilling



Água do
mar




Resistente a
abrasão




Hipoclorito de
sódio




Retardante
de chamas

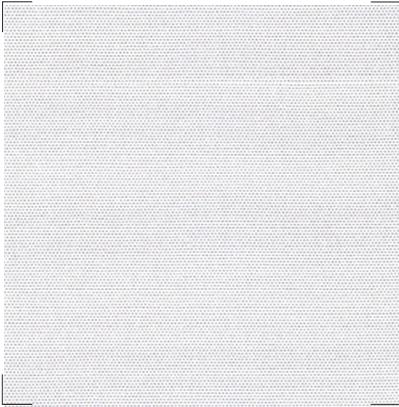


T04 – Snow white 01

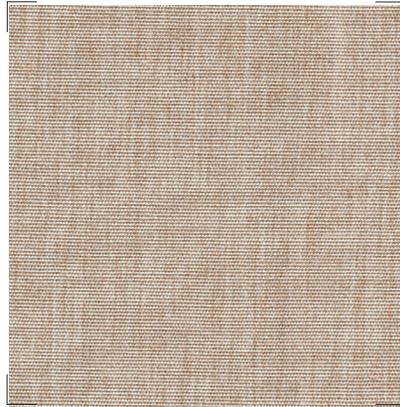


T04 – Hazelnut 02

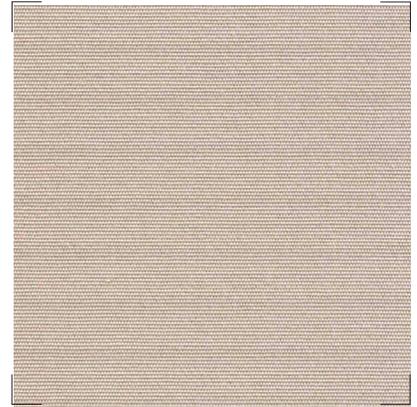

T04 – Rustic Linen 03

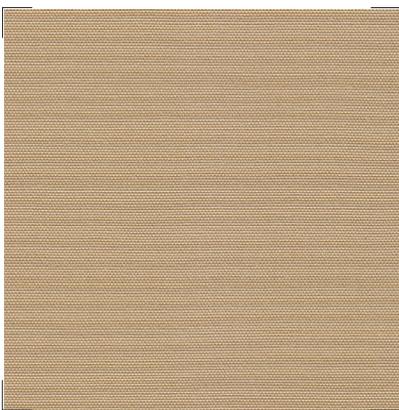


T04 – Suede Brown 04

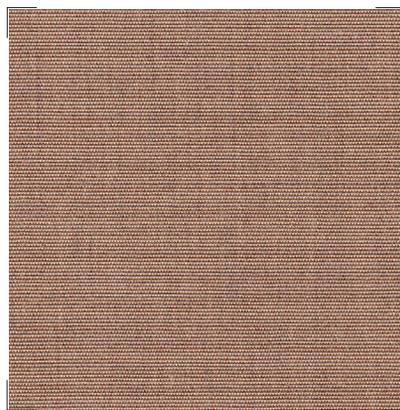


T04 – Walnut 05




T04 – Misty Blue 06

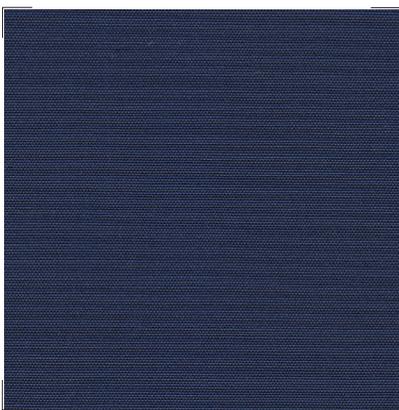

T04 – Royal Blue 07

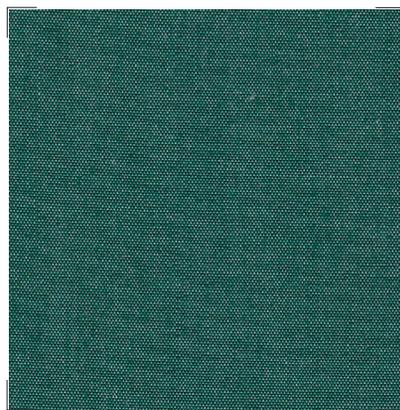

T04 – Shamrock 08

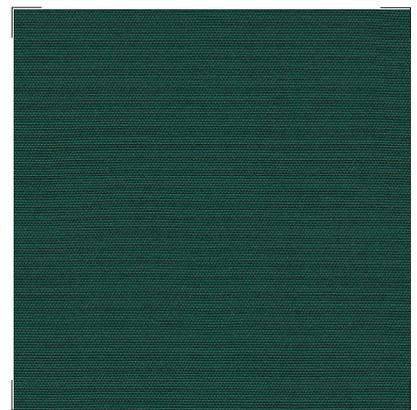

T04 – Forest Green 09

T04

ACRÍLICO TINTO EM MASSA

USO

Estofados, cortinas, almofadas
e forrações.

MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador
de pó, sem esfregar. Limpe com
uma esponja ou uma escova macia
umedecida com água e sabão.
Passar a ferro reativa o tratamento.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE
GARANTIA

| RESISTÊNCIA | NORMA TÉCNICA | TESTE |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Spray de água | UNE-EN ISO 4920 | 100 (máx.) |
| Tração | UNE-EN ISO 13934-1 | Urdume 1550 N |
| | | Trama 1000 N |
| Rasgo | UNE-EN ISO 13937-2 | Urdume 80 N |
| | | Trama 60 N |
| Escorregamento de costura | UNE-EN ISO 13935-1 | Urdume 250 N |
| | | Trama 250 N |
| Encolhimento | UNE-EN ISO 5077 | ≤ 0,5 / ≤ 0,5% |
| Pilling | UNE-EN ISO 12945-2 | 5 (máx.) |
| Abrasão** | UNE-EN ISO 12947-2 | 40.000 ciclos |
| Solidez da cor à luz* | UNE-EN ISO 105 B02 | ≥ 7 (max. 8) |
| Hipoclorito de sódio | EN ISO 105-E03 | 5 (máx.) |
| Solidez da cor à água salgada | EN ISO 105-E02 | 5 (máx.) |
| Retardante de chamas | EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1 | Aprovado |

* Escala azul

** Método Martindale



Para falar com a Metri&Co,
escaneie o QR Code.

Metri&Co.
bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil