



IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa

Largura: 1,4 metro

Peso: 400 g/m²

Origem: Espanha

T05

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

BLISS
Citel™

PERFORMANCE FABRICS



PFA's
FREE



Resistente a
abrasão



Anti-fungo



Escorregamento
de costura



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Retardante
de chamas



Hipoclorito de
sódio



Água do
mar



Limpa fácil



Impermeável

Metri&Co.

bureau textil




IN&OUTDOOR

T05

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

Metri&Co.
bureau textil

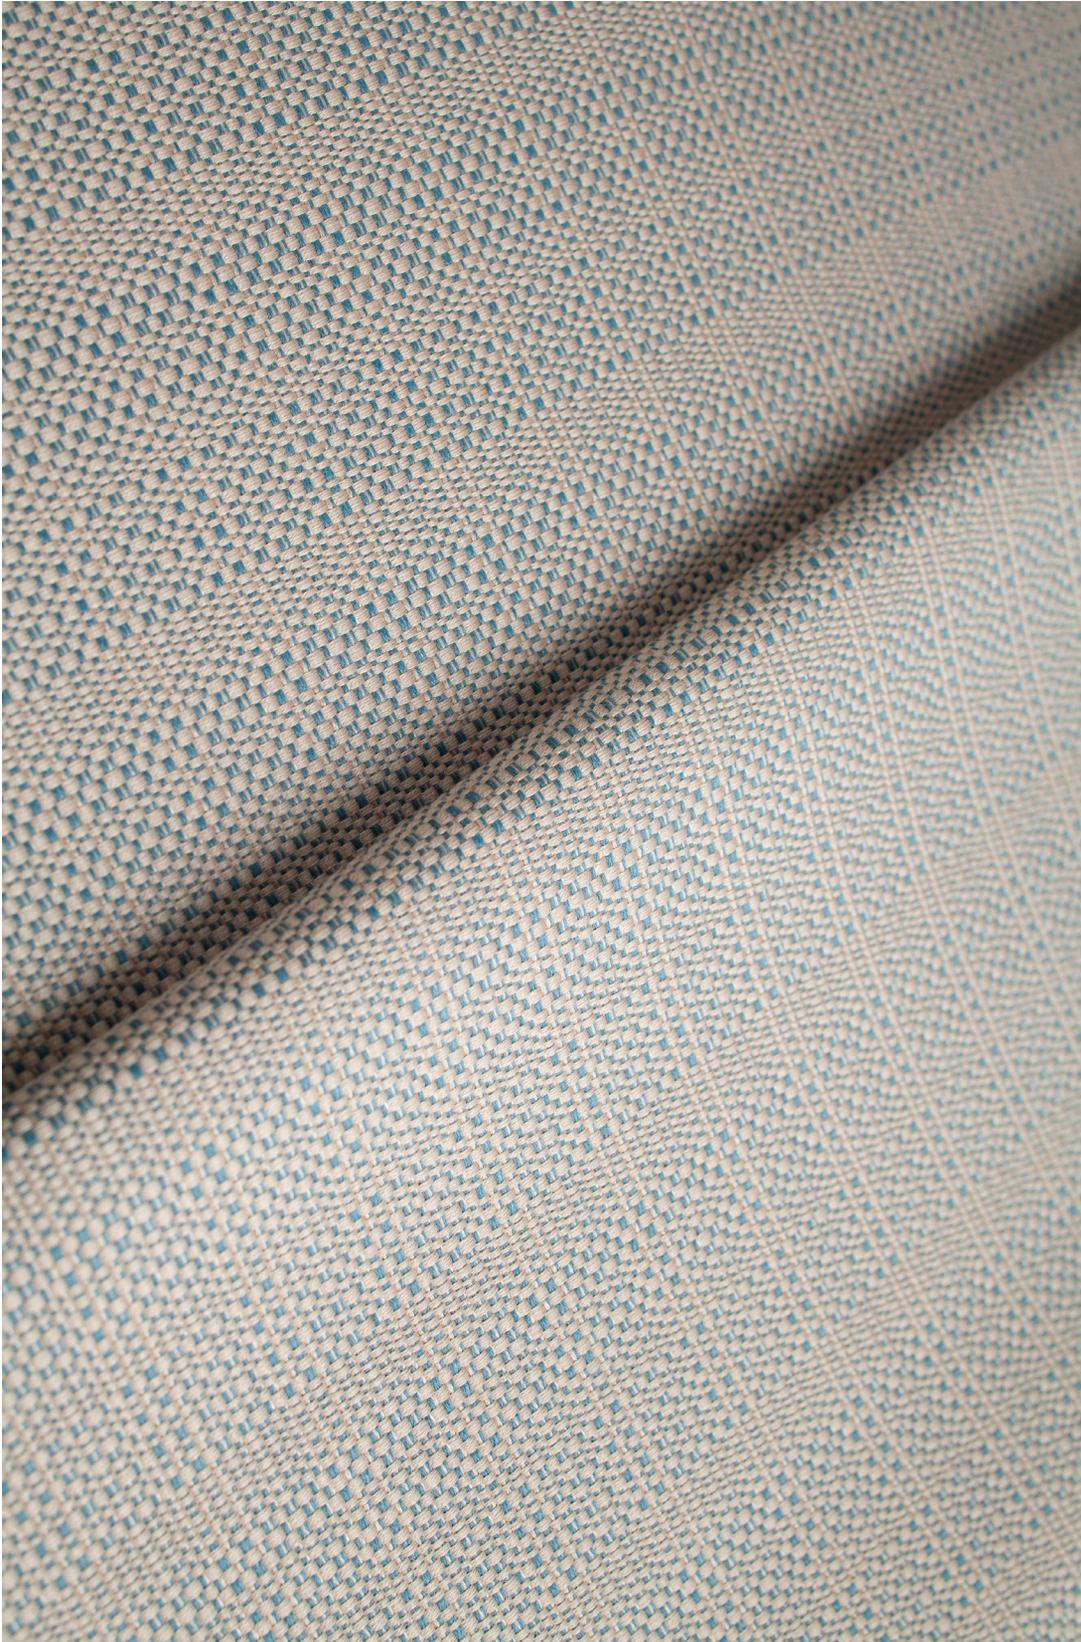

PFA's
FREE



Impermeável



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Resistente
ao pilling



Água do
mar




Resistente a
abrasão




Hipoclorito de
sódio




Retardante
de chamas

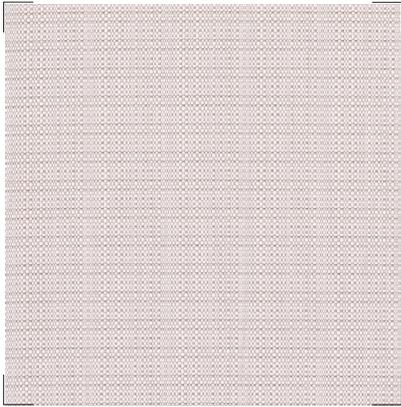


T05 – White Linen 01

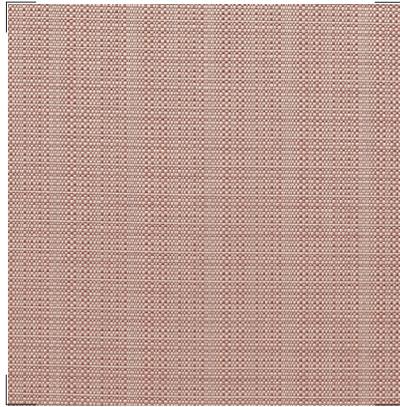

T05 – Linen Raspberry 02

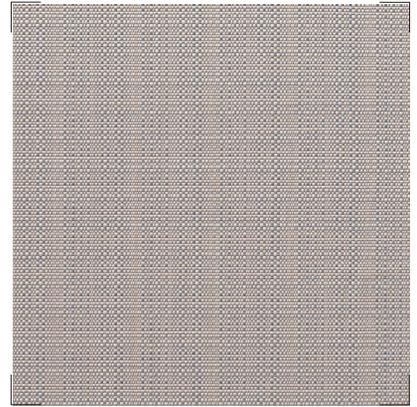

T05 – Linen Sea 03

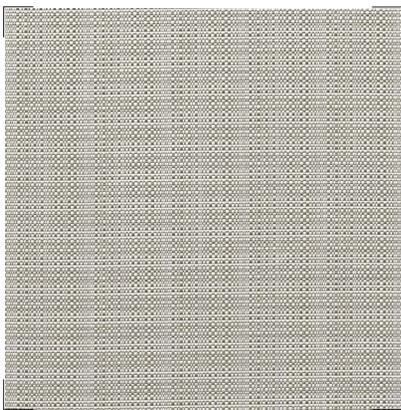

T05 – White Moss 04

T05

ACRÍLICO TINTO EM MASSA

USO

Estofados, cortinas, almofadas e forrações.

MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador de pó, sem esfregar. Limpe com uma esponja ou uma escova macia umedecida com água e sabão. Passar a ferro reativa o tratamento.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE
GARANTIA

RESISTÊNCIA	NORMA TÉCNICA	TESTE
Spray de água	UNE-EN ISO 4920	100 (máx.)
Tração	UNE-EN ISO 13934-1	Urdume 2400 N
		Trama 2000 N
Rasgo	UNE-EN ISO 13937-2	Urdume 600 N
		Trama 650 N
Escorregamento de costura	UNE-EN ISO 13935-1	Urdume 250 N
		Trama 250 N
Encolhimento	UNE-EN ISO 5077	≤ 1,5 / ≤ 0,5 %
Pilling	UNE-EN ISO 12945-2	5 (máx.)
Abrasão**	UNE-EN ISO 12947-2	35.000 ciclos
Solidez da cor à luz*	UNE-EN ISO 105 B02	≥ 7 (max. 8)
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-E03	5 (máx.)
Solidez da cor à água salgada	EN ISO 105-E02	5 (máx.)
Retardante de chamas	EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1	Aprovado

* Escala azul

** Método Martindale



Para falar com a Metri&Co,
escaneie o QR Code.

Metri&Co.
bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil