



IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa

Largura: 1,4 metro

Peso: 240 g/m²

Origem: Espanha



Resistente a
abrasão



Antimofo



Escorregamento
de costura



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Retardante
de chamas



Hipoclorito de
sódio



Água do
mar



Limpa fácil



Impermeável

T04

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

BLISS
Citel™

PERFORMANCE FABRICS

Metri&Co.

bureau textil



IN&OUTDOOR

T04

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

Metri&Co.

bureau textil



PFA's
FREE



Impermeável



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Antimofo



Água do
mar




Resistente a
abrasão




Hipoclorito de
sódio



Retardante
de chamas

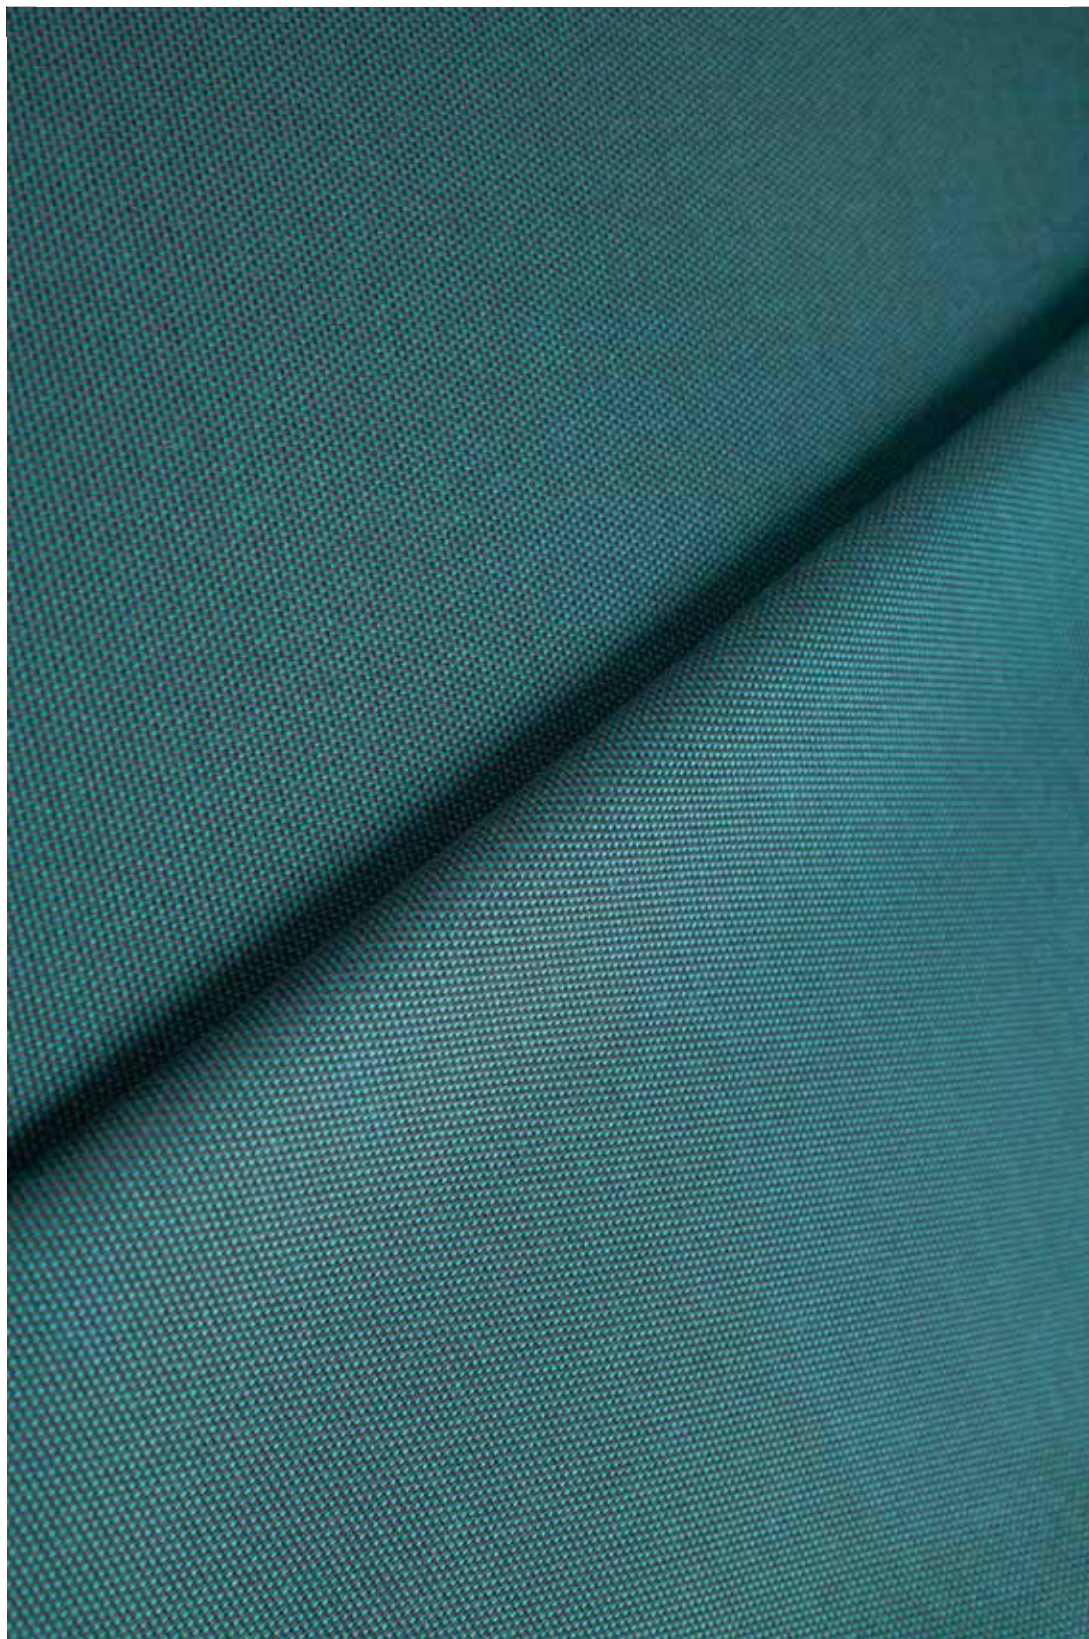


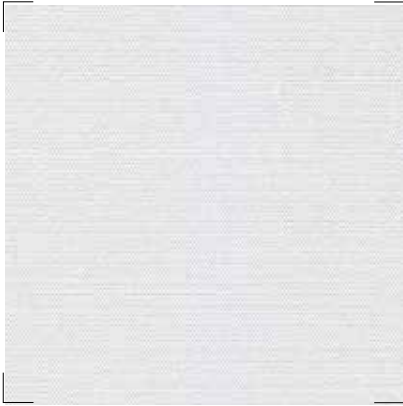

T04 – Snow white 01



T04 – Hazelnut 02

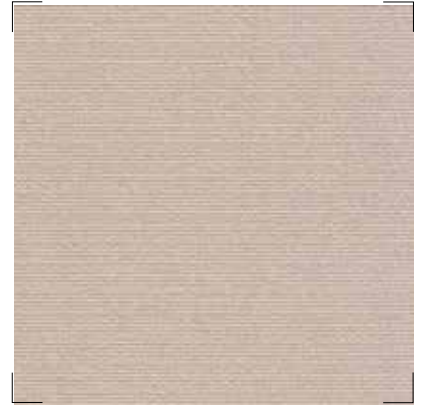

T04 – Rustic Linen 03



T04 – Suede Brown 04



T04 – Walnut 05



T04 – Misty Blue 06



T04 – Royal Blue 07



T04 – Shamrock 08



T04 – Forest Green 09

T04

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

USO

Estofados, cortinas, almofadas
e forrações.

MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador
de pó, sem esfregar. Limpe com
uma esponja ou uma escova macia
umedecida com água e sabão.
Passar a ferro reativa o tratamento.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE
GARANTIA

RESISTÊNCIA

NORMA TÉCNICA

TESTE

Spray de água	UNE-EN ISO 4920	100 (máx.)
Tração	UNE-EN ISO 13934-1	Urdume 1550 N
		Trama 1000 N
Rasgo	UNE-EN ISO 13937-2	Urdume 80 N
		Trama 60 N
Escorregamento de costura	UNE-EN ISO 13935-1	Urdume 250 N
		Trama 250 N
Encolhimento	UNE-EN ISO 5077	≤ 0,5 / ≤ 0,5%
Pilling	UNE-EN ISO 12945-2	5 (máx.)
Abrasão**	UNE-EN ISO 12947-2	40.000 ciclos
Solidez da cor à luz*	UNE-EN ISO 105 B02	≥ 7 (max. 8)
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-E03	5 (máx.)
Solidez da cor à água salgada	EN ISO 105-E02	5 (máx.)
Retardante de chamas	EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1	Aprovado

* Escala azul

** Método Martindale



Para falar com a Metri&Co,
escaneie o QR Code.

Metri&Co.

bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil