

PVC

IN&OUTDOOR

Composição: 2,3% pu; 84,0% pvc; 13,7% poliéster

Largura: 1,35 metro

Gramatura: 655 ± 10% g/m²

Origem: Brasil



Escorregamento de costura





Antimofo



Resistente a



Alta resistência ao desbotamento pela luz solar



Retardante de chamas



Limpa fácil



Antibacteriano


Metri&Co.

bureau textil



T09

Metri&Co.

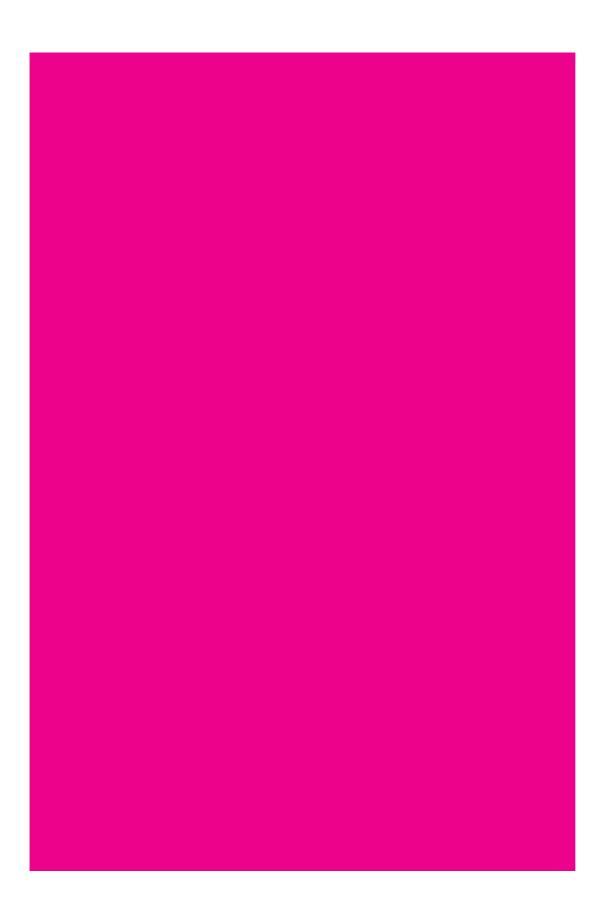



Resistente ao rasgo



Resistente a abrasão



Retardante de chamas



Antibacteriano



Escorregamento de costura




Antimofo



Alta resistência ao desbotamento pela luz solar



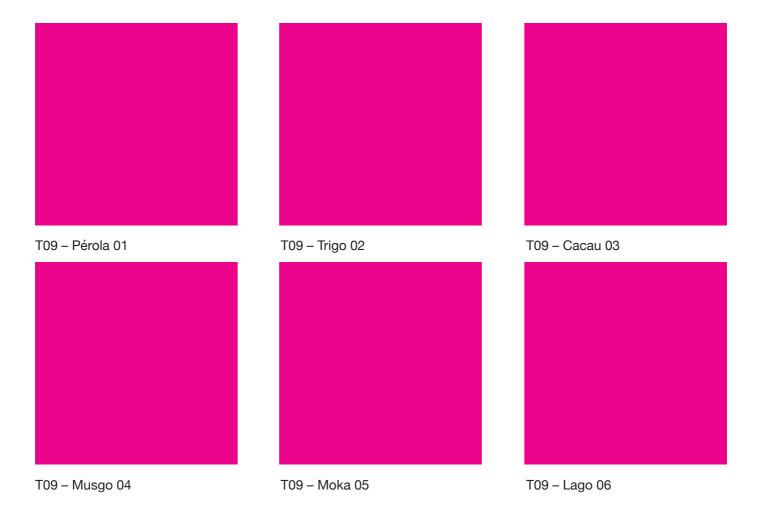

USO

Estofados e forrações.

MANUTENÇÃO

Usar sabão neutro e secar imediatamente. Não usar produtos abrasivos, nem solventes. Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tinta.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO

3 anos

RESISTÊNCIA	NORMA TÉCNICA	TESTE	
Abrasão *	NBR 15496	Ciclos 38.400	
Tração	NBR 14552	Urdume	mín. 60 N/10mm
		Trama	mín. 40 N/10mm
Rasgo	NBR 14553	Urdume	mín. 15 N
		Trama	mín. 15 N
Alongamento	NBR 14552	Urdume	80 %
		Trama	180 %
Fricção Veslic	NBR 14367	Ciclos	1.000
Resistência à flexão Bally	NBR14365	Seco	80.000 ciclos
		Molhado	
Resistência à colagem	NBR 15263		mín. 1,2 N/mm

^{*} Método Martindale



Para falar com a Metri&Co, escaneie o QR Code.

