



IN&OUTDOOR

Composição: 100% Poliéster

Largura: 1,4 metro

Peso: 758 g/lm

Origem: Bélgica

T01

BOUCLÉ



Escorregamento
de costura



Resistente
ao rasgo



Resistente
ao pilling



Resistente a
abrasão



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Repelente a
óleos e líquidos



Hipoclorito de
sódio


Metri&Co.

bureau textil



T01
BOUCLÉ

Metri&Co.
bureau textil

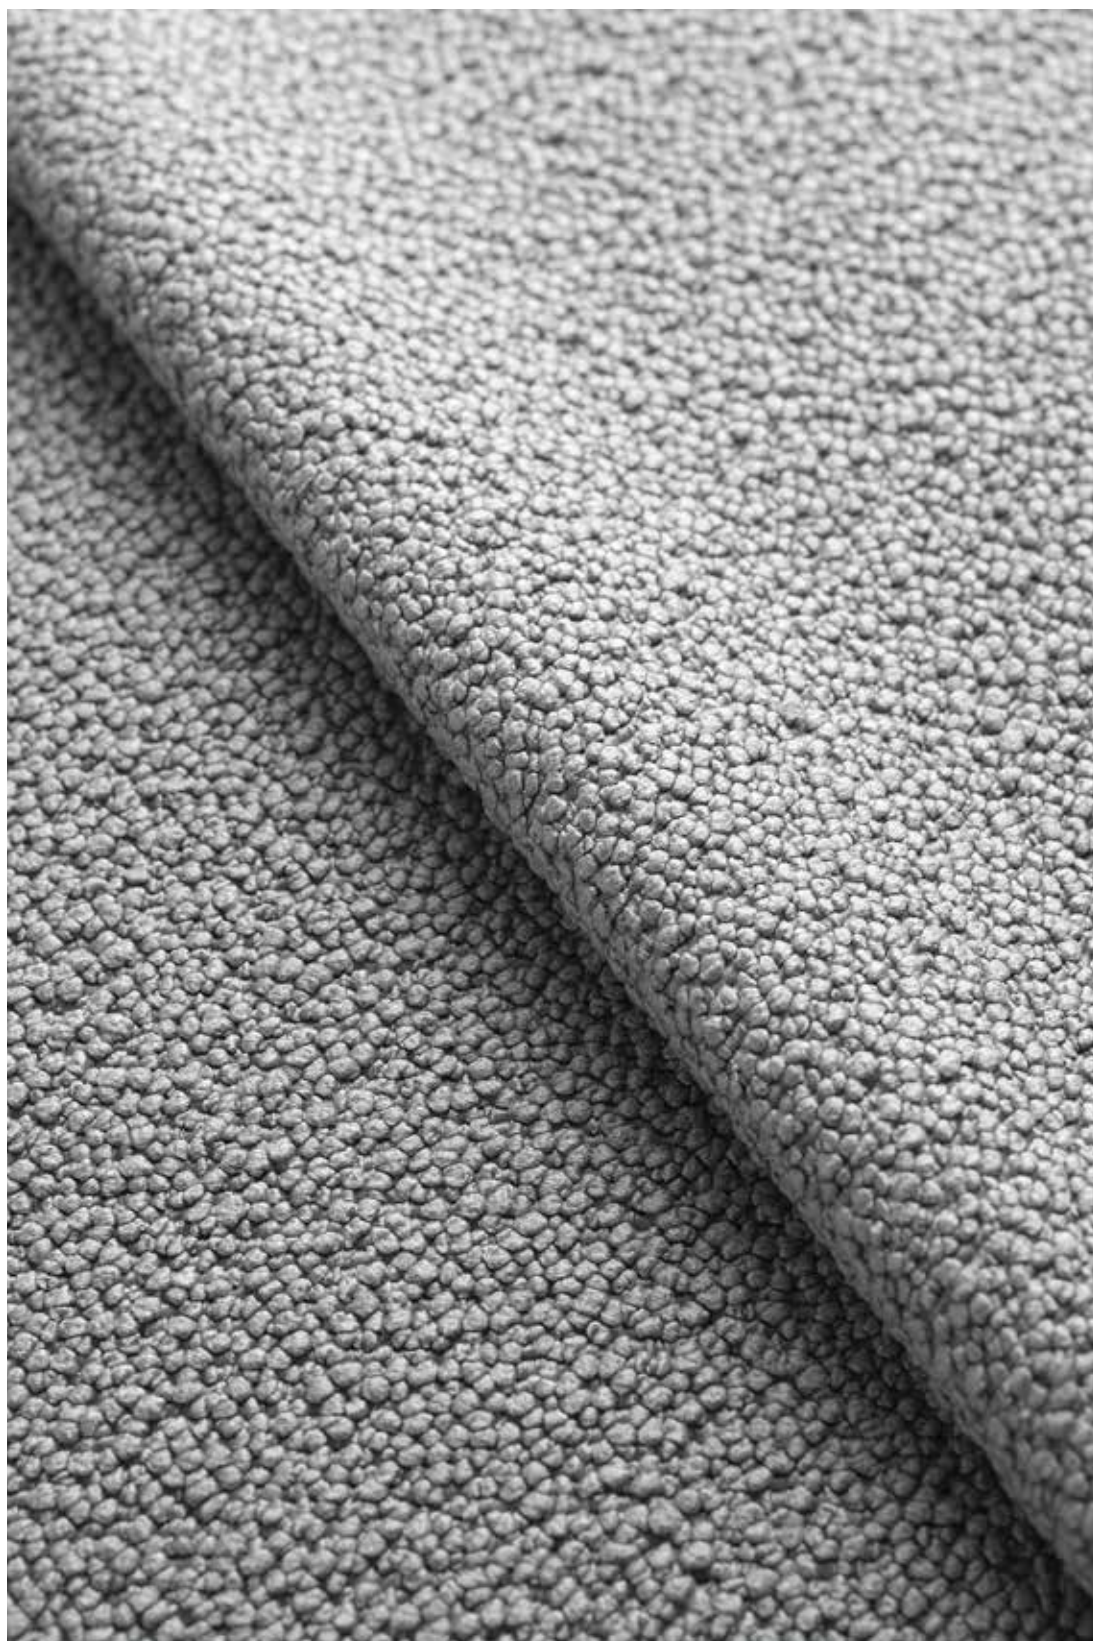

Repelente a
óleos e líquidos



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Resistente
ao rasgo




Resistente
ao pilling




Resistente a
abrasão



Hipoclorito de
sódio

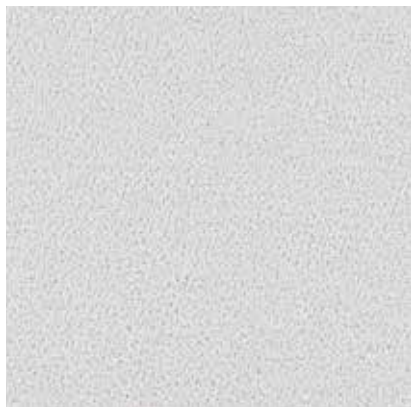

T01 – Off-White 01

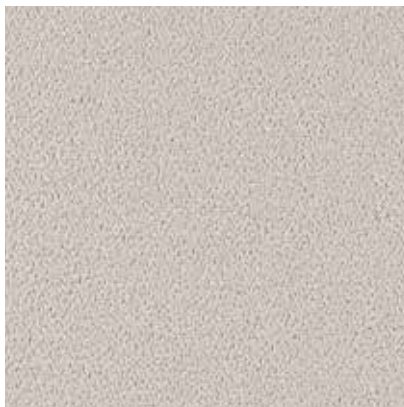

T01 – Ecrú 02



T01 – Habitat 03




T01 – Pedra 04



T01 – Amazônia 05



T01 – Marítimo 06

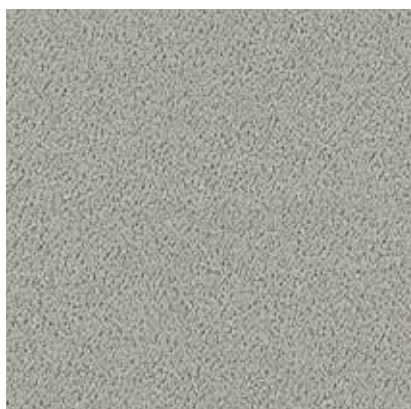

T01 – Floresta Pínea 07



T01 – Ouro 08



T01 – Bege Queimado 09

T01

BOUCLÉ

USO

Estofados, cortinas, almofadas e forrações.

MANUTENÇÃO

Em caso de líquidos ou substâncias pastosas, absorva imediatamente o excesso com um pano limpo e seco, e em seguida passe um pano úmido e limpo. Aspire semanalmente para evitar o acúmulo de pó e/ou poluição.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO

3 anos

RESISTÊNCIA	NORMA TÉCNICA	TESTE
Abrasão	EN ISO 12947-2	Ciclos > 50.000
Tração	EN ISO 13934-1	Urdume 1457 N
		Trama 1075 N
Rasgo	EN ISO 13937-3	Urdume 133 N
		Trama 619 N
Escorregamento de costura	EN ISO 13936-2 (180 N)	Urdume 2 mm
		Trama 1 mm
Pilling	EN ISO 13945-2	4 (após 2.000 ciclos)
Solidez da cor à luz *	DIN 54004 DIN 61010T1-3/94	Luz baixa 7
		Luz média 7
		Luz alta 7
Solidez da cor ao atrito **	DIN 54021 DIN 61010T1-3/94	Seco 6
		Molhado 6
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-N01	4-5

Escala padrão:

* Luz baixa = 3 Luz média = 4 Luz alta = 5

** Seco (resistência média) = 4 Molhado (resistência média-baixa) = 3



🕒 Para falar com a Metri&Co, escaneie o QR Code.

Metri&Co.
bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil