



## IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa

Largura: 1,4 metro

Peso: 400 g/m<sup>2</sup>

Origem: Espanha



PFA's  
FREE



Resistente a  
abrasão



Antimofo



Escorregamento  
de costura



Alta resistência  
ao desbotamento  
pela luz solar



Retardante  
de chamas



Hipoclorito de  
sódio



Água do  
mar



Limpa fácil



Impermeável

# T05

ACRÍLICO TINTO  
EM MASSA

**BLISS**  
Citel™

PERFORMANCE FABRICS

# Metri&Co.

bureau textil



IN&OUTDOOR

# T05

ACRÍLICO TINTO  
EM MASSA

Metri&Co.  
bureau textil



PFA's  
FREE



Impermeável



Alta resistência  
ao desbotamento  
pela luz solar



Escorregamento  
de costura



Antimofo



Água do  
mar



Resistente a  
abrasão



Hipoclorito de  
sódio




Retardante  
de chamas







T05 – White Linen 01

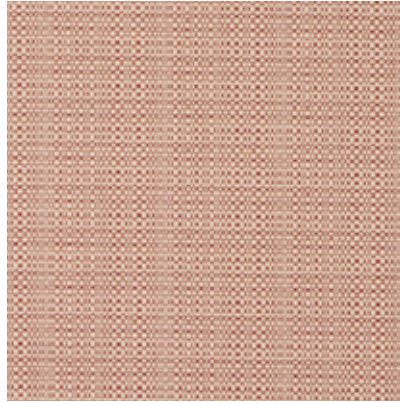

T05 – Linen Raspberry 02

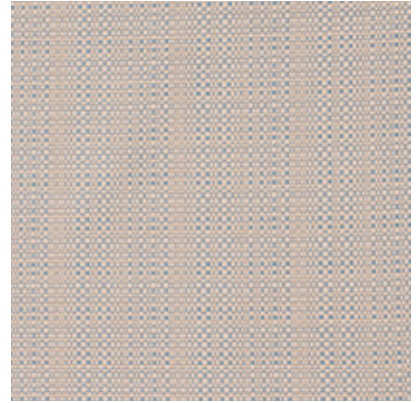

T05 – Linen Sea 03

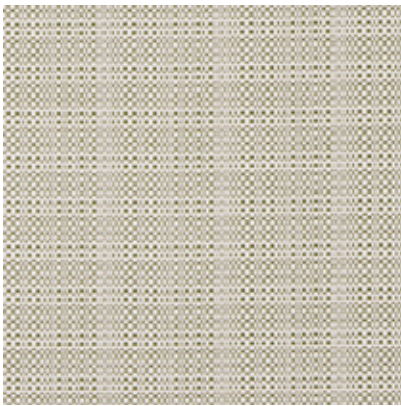

T05 – White Moss 04

# T05

ACRÍLICO TINTO  
EM MASSA

## USO

Estofados, cortinas, almofadas  
e forrações.

## MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador  
de pó, sem esfregar. Limpe com  
uma esponja ou uma escova macia  
umedecida com água e sabão.  
Passar a ferro reativa o tratamento.

## MODO DE LAVAGEM



## GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE  
GARANTIA

### RESISTÊNCIA

### NORMA TÉCNICA

### TESTE

|                               |                                     |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Spray de água                 | UNE-EN ISO 4920                     | 100 (máx.)      |
| Tração                        | UNE-EN ISO 13934-1                  | Urdume 2400 N   |
|                               |                                     | Trama 2000 N    |
| Rasgo                         | UNE-EN ISO 13937-2                  | Urdume 600 N    |
|                               |                                     | Trama 650 N     |
| Escorregamento de costura     | UNE-EN ISO 13935-1                  | Urdume 250 N    |
|                               |                                     | Trama 250 N     |
| Encolhimento                  | UNE-EN ISO 5077                     | ≤ 1,5 / ≤ 0,5 % |
| Pilling                       | UNE-EN ISO 12945-2                  | 5 (máx.)        |
| Abrasão**                     | UNE-EN ISO 12947-2                  | 35.000 ciclos   |
| Solidez da cor à luz*         | UNE-EN ISO 105 B02                  | ≥ 7 (max. 8)    |
| Hipoclorito de sódio          | EN ISO 105-E03                      | 5 (máx.)        |
| Solidez da cor à água salgada | EN ISO 105-E02                      | 5 (máx.)        |
| Retardante de chamas          | EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1 | Aprovado        |

\* Escala azul

\*\* Método Martindale



📞 Para falar com a Metri&Co,  
escaneie o QR Code.

Metri&Co.  
bureau textil

[www.metricotextil.com.br](http://www.metricotextil.com.br) @metricotextil