



T07

IN&OUTDOOR

Composição: 100% Acrílico tinto em massa
Largura: 1,4 metro
Peso: 235 g/m²
Origem: Espanha

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

BLISS
Citel™

PERFORMANCE FABRICS



PFA's
FREE



Resistente a
abrasão



Antimofo



Escorregamento
de costura



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Retardante de chamas



Hipoclorito de
sódio



Água do mar



Limpa fácil



Impermeável

Metri&Co.


bureau textil



IN&OUTDOOR

T07

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

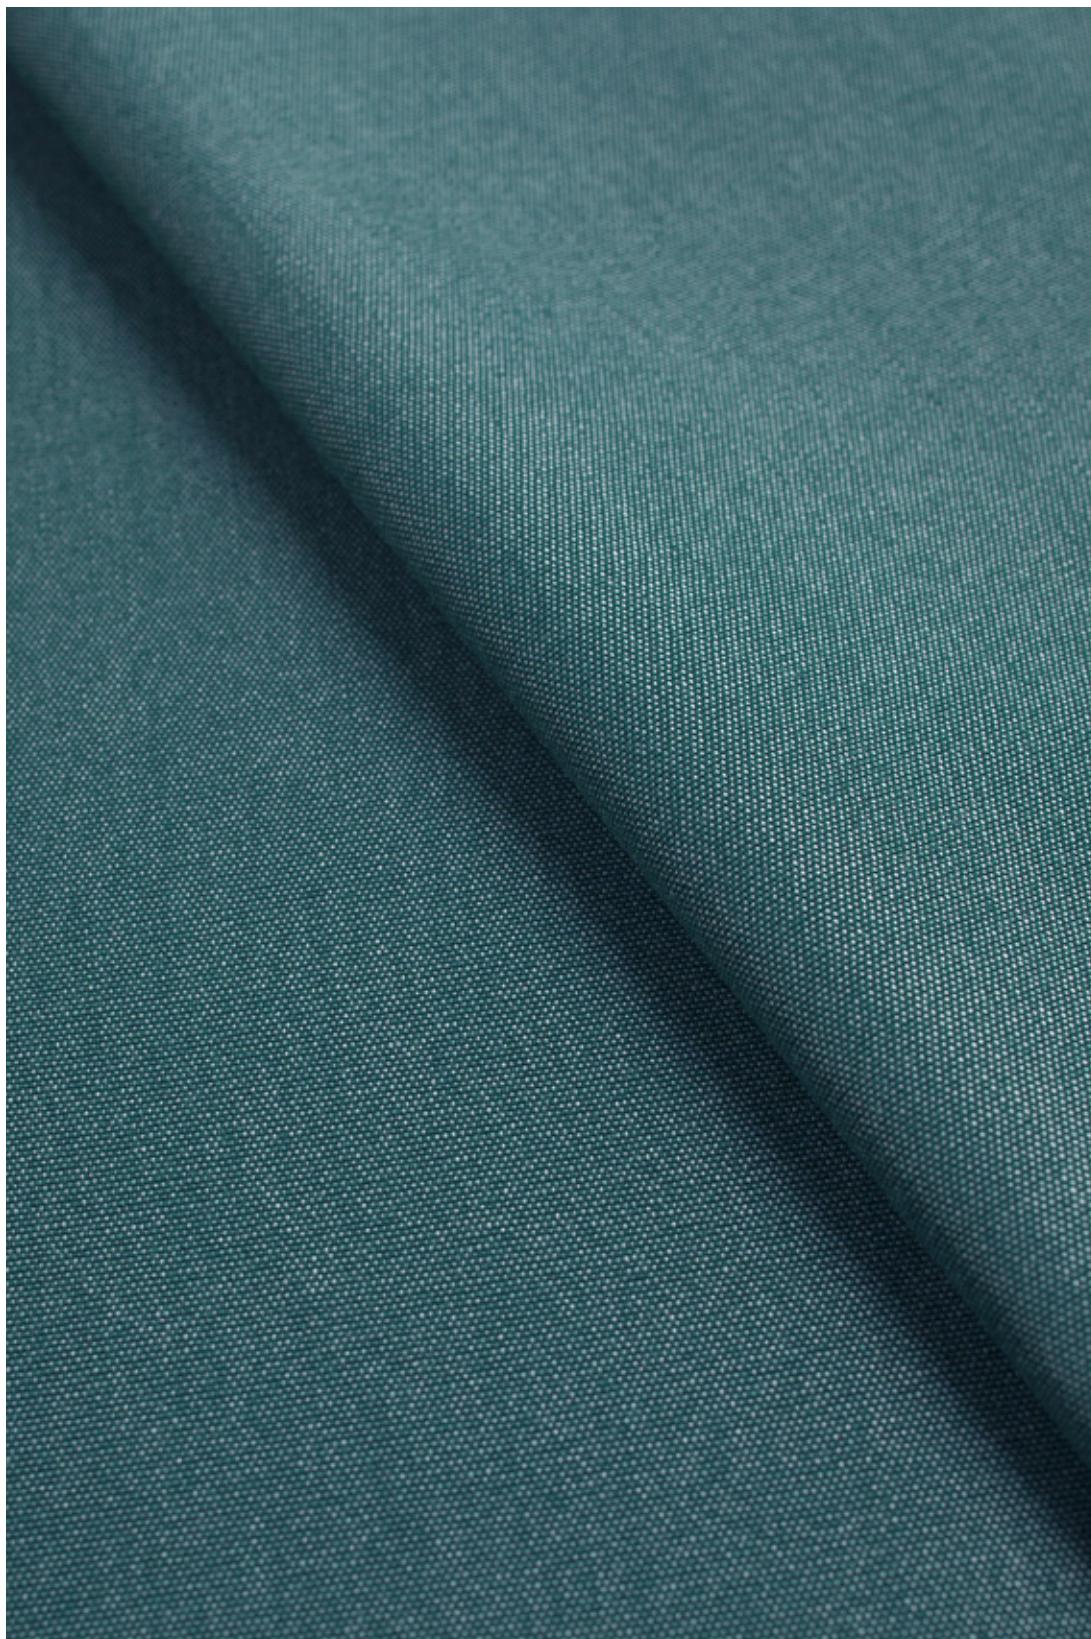

Metri&Co.

bureau textil



Impermeável



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Escorregamento
de costura



Antimofo



Água do
mar



Resistente a
abrasão



Hipoclorito de
sódio




Retardante
de chamas




T07 – Cobbestone 01




T07 – Smoke Gray 02

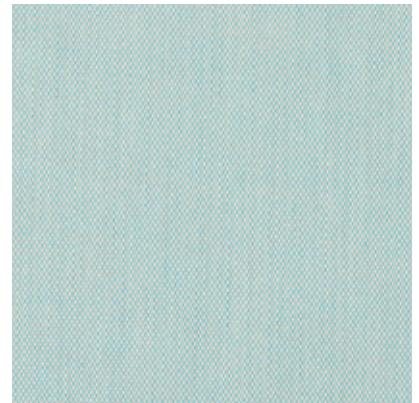

T07 – Torquoise Blue 03

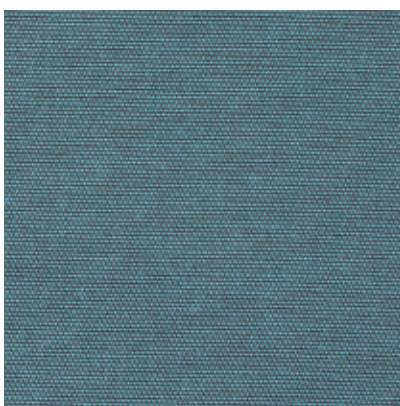

T07 – Sea 04

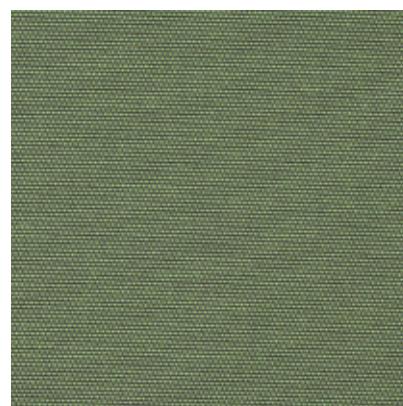

T07 – Fem 05

T07

ACRÍLICO TINTO
EM MASSA

USO

Estofados, cortinas, almofadas e forrações.

MANUTENÇÃO

Remova a poeira com um aspirador de pó, sem esfregar. Limpe com uma esponja ou uma escova macia umedecida com água e sabão. Passar a ferro reativa o tratamento.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO



5 ANOS DE
GARANTIA

RESISTÊNCIA | NORMA TÉCNICA | TESTE

Spray de água	UNE-EN ISO 4920	100 (máx.)
Tração	UNE-EN ISO 13934-1	Urdume 1600 N
		Trama 1000 N
Rasgo	UNE-EN ISO 13937-2	Urdume 250 N
		Trama 200 N
Escorregamento de costura	UNE-EN ISO 13935-1	Urdume 250 N
		Trama 250 N
Encolhimento	UNE-EN ISO 5077	< 1.5 / < 0,5 %
Pilling	UNE-EN ISO 12945-2	4 (máx. 5)
Abrasão**	UNE-EN ISO 12947-2	40.000 ciclos
Solidez da cor à luz*	UNE-EN ISO 105 B02	≥ 7 (max. 8)
Hipoclorito de sódio	EN ISO 105-E03	5 (máx.)
Solidez da cor à água salgada	EN ISO 105-E02	5 (máx.)
Retardante de chamas	EN ISO 1021-1, CA TB 117, BS 5852-1	Aprovado

* Escala azul

** Método Martindale



Metri&Co.
bureau textil

Para falar com a Metri&Co,
escaneie o QR Code.

www.metricotextil.com.br @metricotextil