



T09

PVC

IN&OUTDOOR

Composição: 2,3% pu ; 84,0% pvc; 13,7% poliéster

Largura: 1,35 metro

Gramatura: 655 $\pm$ 10% g/m²

Origem: Brasil



Escorregamento
de costura



Resistente
ao rasgo



Antimofo



Resistente a
abrasão



Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Retardante
de chamas



Limpa fácil



Antibacteriano

Metri&Co.

bureau textil



T09
PVC

Metri&Co.
bureau textil



Resistente
ao rasgo



Resistente a
abrasão



Retardante
de chamas



Antibacteriano



Escorregamento
de costura



Antimofo




Alta resistência
ao desbotamento
pela luz solar



Limpa fácil




T09 – Pérola 01

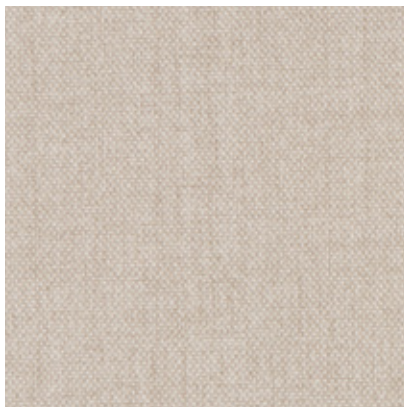


T09 – Trigo 02




T09 – Cacau 03

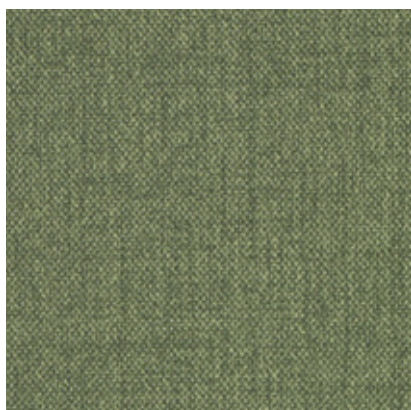

T09 – Musgo 04

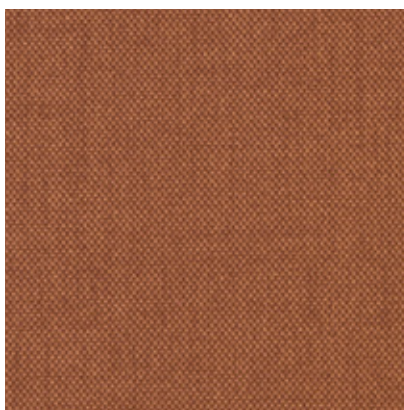

T09 – Moka 05

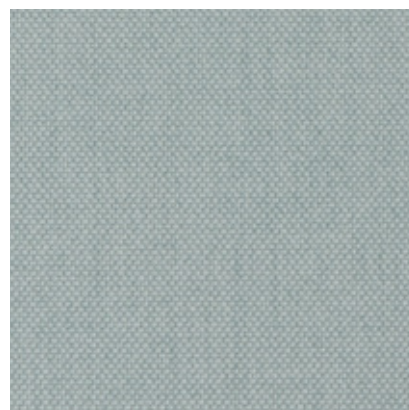

T09 – Lago 06

T09

PVC

USO

Estofados e forrações.

MANUTENÇÃO

Usar sabão neutro e secar imediatamente. Não usar produtos abrasivos, nem solventes. Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tinta.

MODO DE LAVAGEM



GARANTIA AO DESBOTAMENTO

3 anos

RESISTÊNCIA

NORMA TÉCNICA

TESTE

Abrasão *	NBR 15496	Ciclos	38.400
Tração	NBR 14552	Urdume	mín. 60 N/10mm
		Trama	mín. 40 N/10mm
Rasgo	NBR 14553	Urdume	mín. 15 N
		Trama	mín. 15 N
Alongamento	NBR 14552	Urdume	80 %
		Trama	180 %
Fricção Veslic	NBR 14367	Ciclos	1.000
Resistência à flexão Bally	NBR14365	Seco	80.000 ciclos
		Molhado	--
Resistência à colagem	NBR 15263		mín. 1,2 N/mm

* Método Martindale



🕒 Para falar com a Metri&Co, escaneie o QR Code.

Metri&Co.

bureau textil

www.metricotextil.com.br @metricotextil